
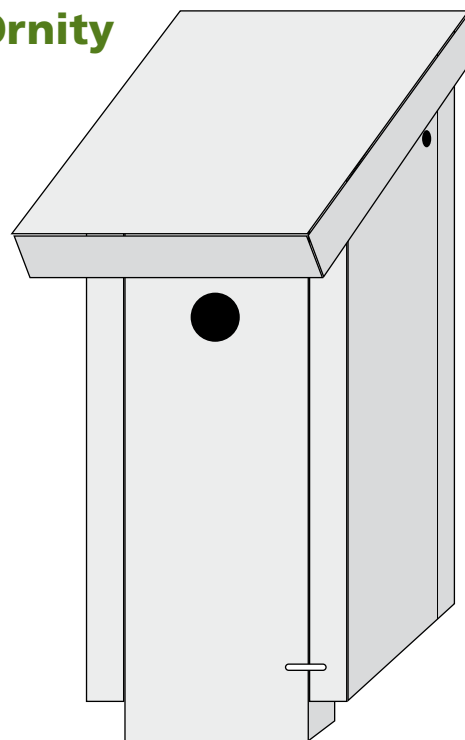


ŠPAČKOVNÍK – Náhled dílů stavebnice Ornity

Materiál: NEHOBLOVANÁ smrková nebo borová prkna o síle 25 mm.
Pro povrchovou úpravu vhodná barva pro venkovní ochranu dřeva.

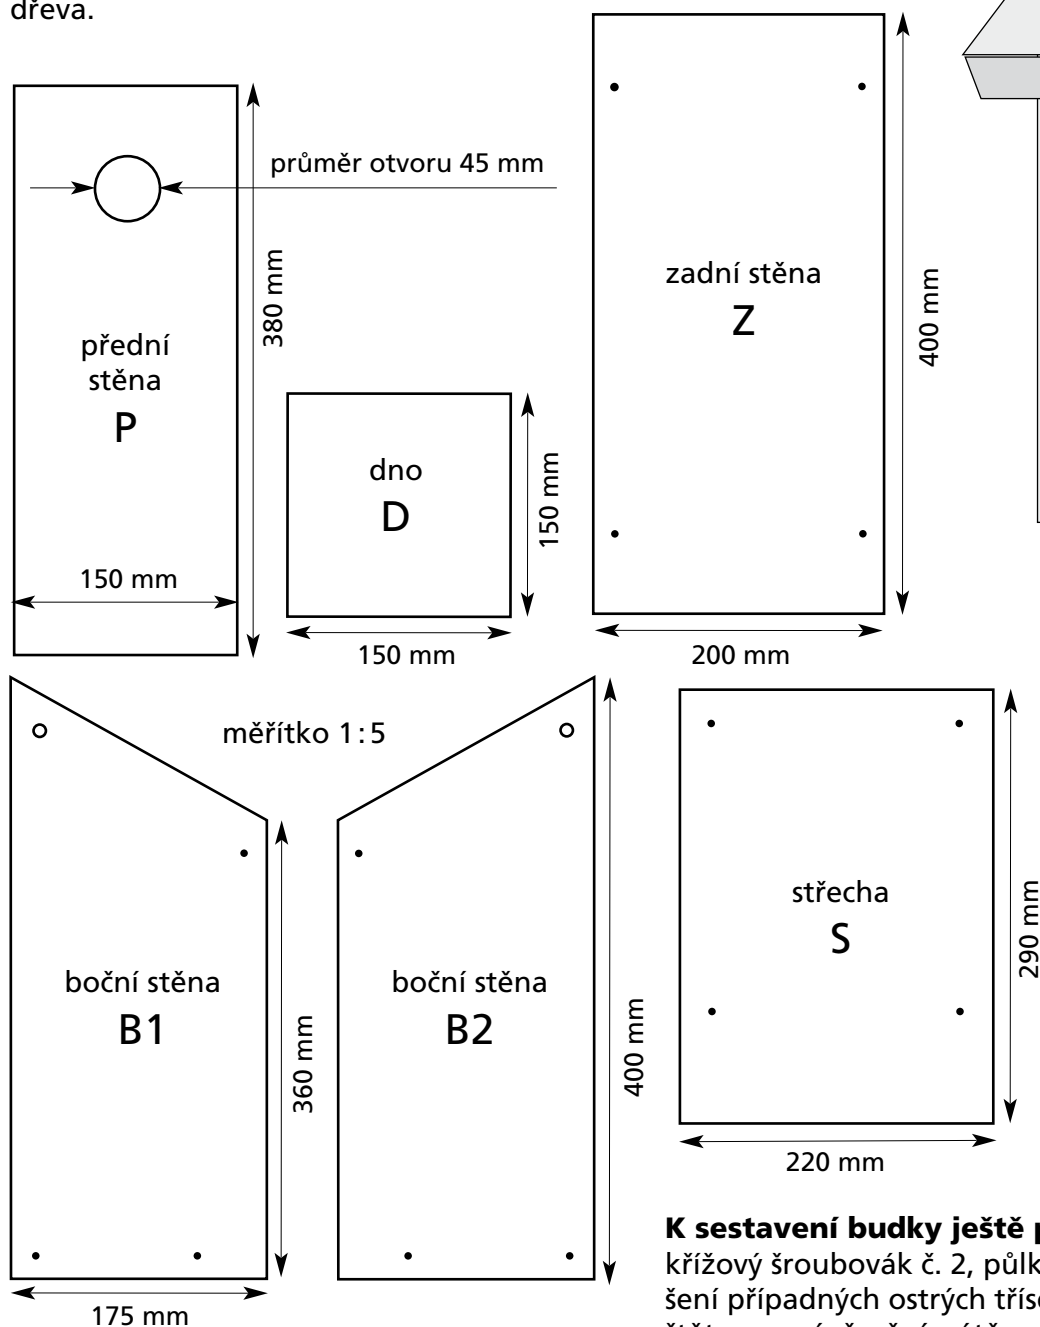


Důležité upozornění:

Ptačí budka má být zhotovena z nehoblovaných prken! Mláďata se po hrubém povrchu uvnitř budky lépe „vydrápou“ ven. Povrch prken neobrušujte – s výjimkou případných ostrých třísek ve vletovém otvoru! Budka může mít hoblovaný a hladký povrch jen z vnější strany!


K sestavení budky ještě potřebujeme:

křížový šroubovák č. 2, půlkulatou rašplí na dobroušení případných ostrých třísek ve vletovém otvoru, štětec na závěrečný nátěr

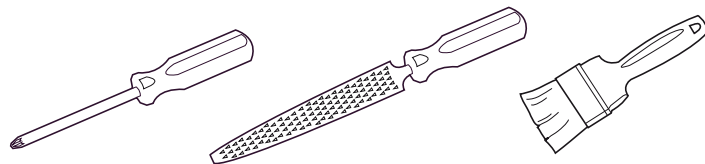

Další dodané díly:

1. vruty do dřeva A (velikost 3,5 x 45) – 14 ks
2. obrtlík B – 1 ks (minimální velikost obrtlíku = 4,5 cm!)




Při výrobě nutno dodržet:

1. jednotlivé díly z jednoho kusu (nikoli klížené)!
2. vruty musí mít stejnou velikost hlavy (stejná vel. šroubováku č. 2)!
3. díly musí být označené písmeny a čísla dle tohoto schématu!
4. předvrtané otvory pro vruty musí být proti sobě!!!

Návod k sestavení budky krok za krokem

1

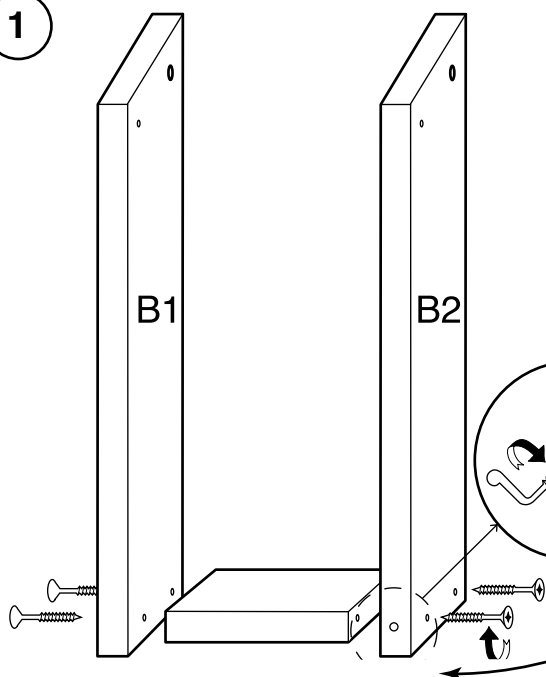

KROK 1

Přišroubujeme boční stěny B1 a B2 ke dnu D s užitím vrtů A (obr. 1).


Upozornění:

Dbáme na to, aby boční stěna B2 s otvorem pro obrtlík byla na správné straně, tj. vpravo při pohledu zepředu.


KROK 2

S použitím vrtů A přišroubujeme zadní stěnu Z k bočním stěnám B1 a B2 a vytvoříme tak základní korpus budky (obr. 2).

2

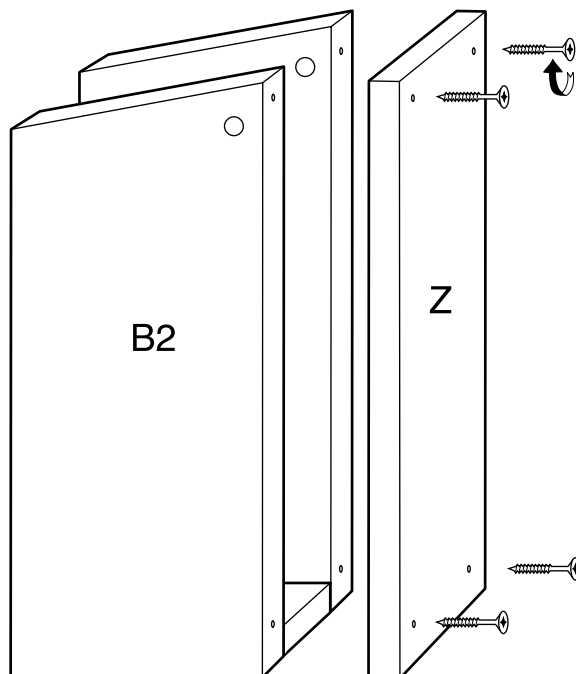

3

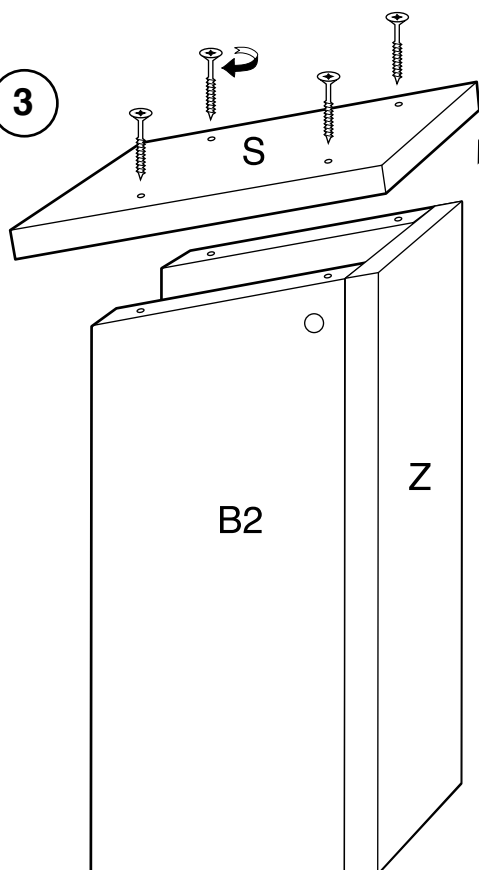

KROK 3

Do bočních dílů B1 a B2 přišroubujeme vruty A střechu S (obr. 3).

Upozornění:



Budka musí vzadu dobře přisednout ke stromu. Proto střecha budky smí vzadu přechýlat maximálně o 1 cm.

KROK 4

Pomocí vrtů A připevníme přední stěnu P k bočním dílům B1 a B2 (obr. 4a a 4b).


Vruty utáhneme tak, aby se přední stěna dala otevírat.

Upozornění: Vyklápěcí přední strana musí dobře fungovat! Dbáme proto na správnou vzdálenost přední stěny P od horní hrany bočních stěn. Doporučujeme ještě před přišroubováním vložit přední stranu P mezi boční stěny na zkoušku a zkontrolovat, že dvířka doléhají těsně, ale mají dostatečnou vůli, aby nedrhla o střechu a aby se dala lehce otevřít a zavřít (obr. 4a).

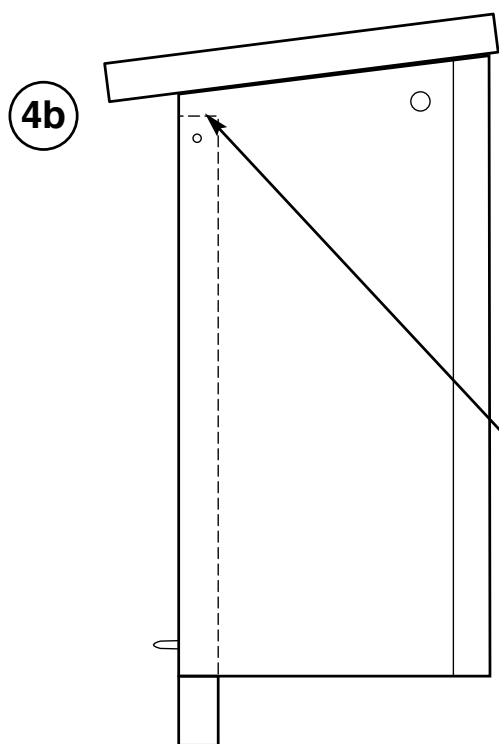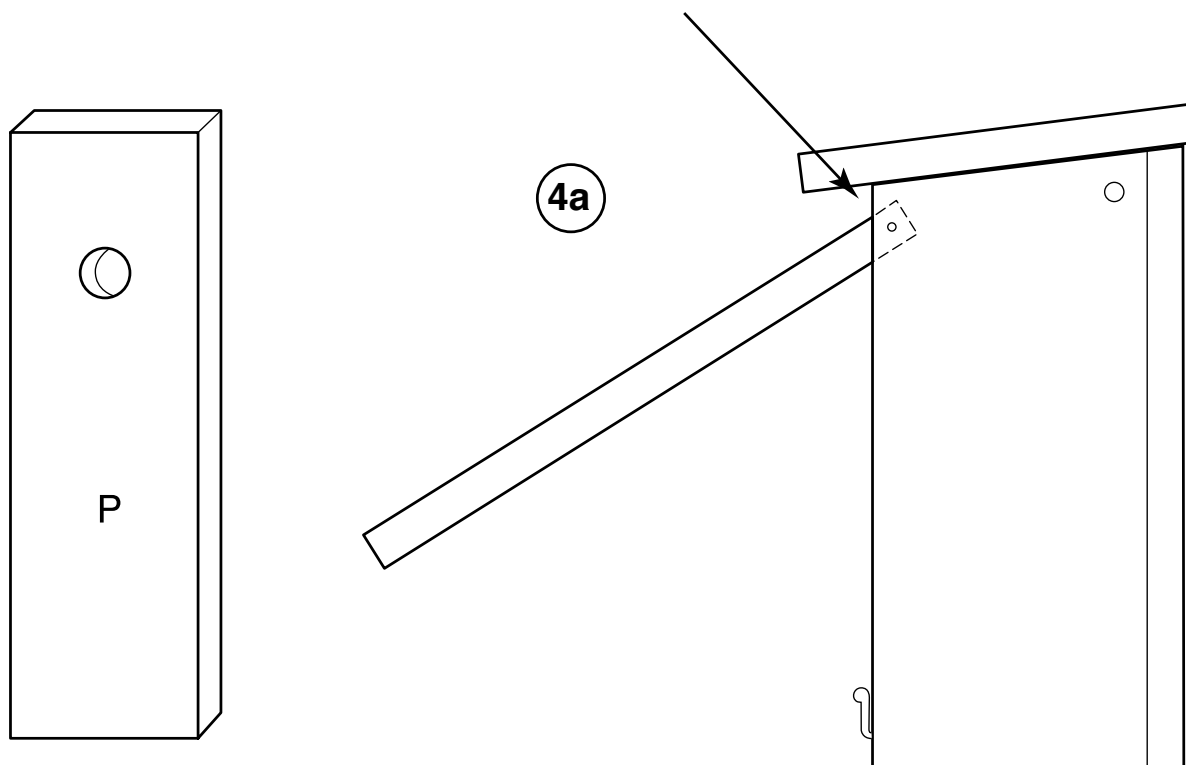

Upozornění:

Přední strana P musí mít vůli, aby se dala otevírat. Je třeba ji posunout dolů zhruba o 5 mm od přední horní hrany bočních dílů. Mezera zároveň poslouží jako větrací otvor.

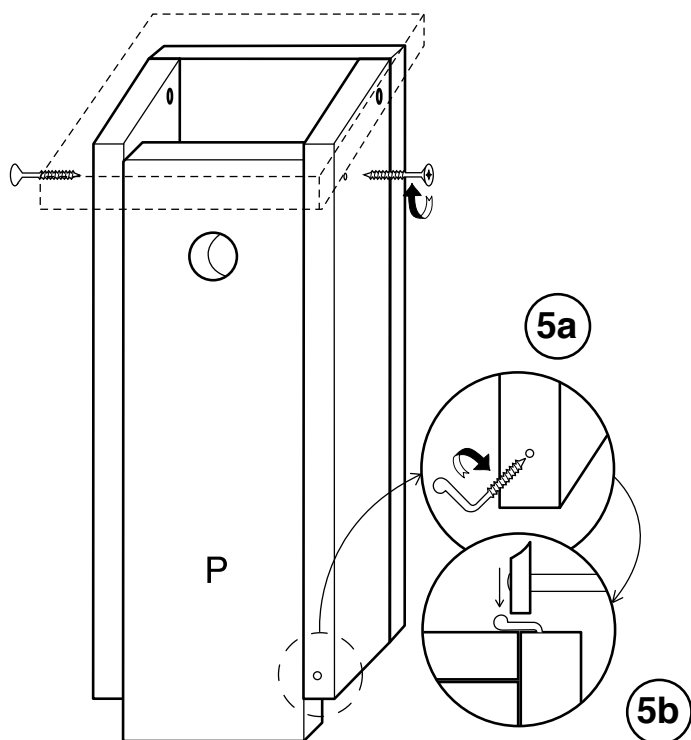

KROK 5

Zašroubujeme obrtlík do boční stěny B2 a tím zajistíme přední stěnu proti otevírání (obr. 5a). Tím jsme dokončili stavbu budky.

POZOR! Dvířka po zavření musejí dobře přiléhat ke dnu a k bočním stěnám. Musíme proto obrtlík dobře utáhnout, případně také můžeme obrtlík jemně přiklepnout kladívkem (viz pohled zespoda na obr. 5b).

Obrtlík musí mít rameno dlouhé minimálně 4 cm! Později při sesychání budky přestávají menší obrtlíky plnit svoji funkci, protože jsou krátké a otevření budky přestanou jistit!

KROK 6

Po sestavení budky doporučujeme provést ochranný nátěr, který slouží k prodloužení životnosti budky a má i estetický význam – budka natřená ve vhodném odstínu (tmavě hnědá apod.) lépe splyne s přírodním prostředím.

K nátěru použijeme barvu pro venkovní ochranu dřeva, nejlépe vodouředitelnou rychleschnoucí lazuru či mořidlo, které se vpíjejí do dřeva. Ptačí budku natíráme štětcem pouze z vnější strany, což umožní, aby dřevo „dýchalo“ a v budce se vytvářelo příznivé mikroklima.

KONTROLA PO DOKONČENÍ

Po sestavení budky zkontrolujte, zda jste se nedopustili těchto nejčastějších chyb:

1) Přední stěna se špatně otvírá nebo nelze otevřít vůbec

- a) je slepená lakem
- b) budka je příliš těsně smontována
- c) upevňující otočné vruty (čepy) nejsou umístěny přesně proti sobě
- d) prkna bočních stěn uvnitř budky jsou nerovná (je třeba je přihoblovat nebo přibrousit)

2) Střecha budky nesmí vzadu přesahovat více než 1 cm

(budka musí po vyvěšení těsně přilehnout ke stromu)

3) Přední stěna po uzavření nedoléhá

- a) obrtlík není dostatečně utažený
- b) obrtlík je krátký nebo špatně umístěný (nepřesahuje dostatečně přes vyklápěcí dvířka)

Výše uvedené chyby mají zásadní vliv na správnou funkčnost ptačí budky. V případě, že zjistíte některou z chyb, je třeba budku opravit ještě před vyvěšením, protože po umístění v terénu (na stromě) to již nebude možné!

DOPORUČENÍ:

Pod vletovým otvorem doporučujeme vyřýt (vybrousit) zdrsnující rýhy, které ptákům při přiletu na budku usnadňují zachycení se drápky na hladké ploše.

V žádném případě však neumísťujeme žádná bidélka! Ta jsou zcela nevhodná, protože je využívají predátoři při vyčkávání na kořist (na mláďata, která budou z budky vykukovat nebo již vylétávat)!